




Accumulatori a membrana
Мембранные аккумуляторы

Con il fine di migliorare costantemente la qualità dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di modificarne in qualsiasi momento le caratteristiche senza preavviso.

В целях постоянного усовершенствования качества нашей продукции мы сохраняем за собой право вносить изменения в каталоги в любое время без предварительного уведомления.

Caratteristiche degli Accumulatori a Membrana Уникальные характеристики мембранных аккумуляторов

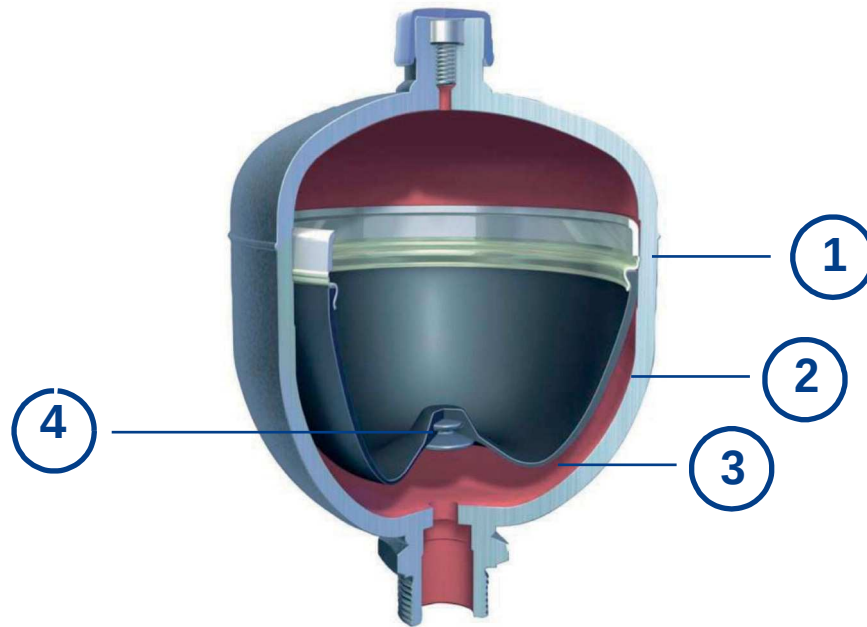

1 Anello metallico di tenuta membrana

- Chiusura di sicurezza della membrana
- Blocco controllo deformazione
- Doppio anello di tenuta

2 Utilizzazione forma del corpo

- Peso ridotto
- Forma compatta
- Ampia gamma di pressioni

3 Ottimizzazione forma membrana e selezione dei materiali

- Miglioramento proprietà di rotazione
- Ampia gamma di temperature
- Bassa permeabilità

4 Alta durata del piatto metallico

- Non vulcanizzato alla membrana
- Permette movimenti veloci della membrana
- Scarico totale del fluido attraverso connessione diretta

1 Металлическое зажимное кольцо мембраны

- Надежное воспроизводимое усилие зажима мембраны
- Регулируемая деформация при фиксации
- Устойчивое металлическое кольцо вместо пластикового

2 Оптимизированная форма корпуса

- Снижение веса
- Прочность конструкции
- Широкий диапазон колебаний давления

3 Оптимизированная форма мембраны и выбор материала

- Улучшенные свойства вращения
- Широкий диапазон температур
- Низкая проницаемость

4 Износостойкий тарельчатый клапан

- Не вулканизирован к диафрагме
- Обеспечивает быстрое перемещение мембраны
- Полный сброс рабочей среды через предусмотренные сбросные каналы

Accumulatori Idraulici – Гидравлические аккумуляторы

Accumulatori di energia/Smorzatori di pulsazioni

Accumulatori idraulici elettrosaldati

- Ampia gamma di prodotti con ottime prestazioni
- Volumi da 0,07 a 3,5 litri
- Pressure di utilizzo fino a 350 bar (alta resistenza allo scoppio)
- Poca e semplice manutenzione
- Lunga durata

Riserva di energia

- Gestione e controllo dell'energia derivante dalle applicazioni idrauliche

Costruzioni per applicazioni speciali

- Disponibilità di varie tipologie di membrana idonee a differenti fluidi ed applicazioni
- Possibilità di controllo della precarica
- Bassa permeabilità

Smorzatori di pulsazioni

- Riduzione di vibrazioni e rumorosità a seguito di picchi di pressione
- Efficienza e lunga durata

Накопители энергии / Демпферы пульсаций

Гидравлические аккумуляторы, изготовленные электронно-лучевой сваркой

- Высокий объем и диапазон рабочих характеристик
- 0,07-3,5 литров
- Диапазон давления до 350 бар (высокая прочность на разрыв)
- Исполнение, не требующего частого обслуживания
- Продолжительный срок эксплуатации

Накопление энергии

- Регулируемая передача энергии для гидравлического применения

Специализированное исполнение

- Исполнение мембраны и корпуса из различных материалов
- Регулируемая предварительная нагрузка
- Низкая проницаемость

Демпфирование пульсаций

- Снижение вибраций и шума от пульсаций давления
- Эффективность и продление срока эксплуатации


GAMMA DI PRODOTTI STANDARD – СТАНДАРТНЫЙ АССОРТИМЕНТ АККУМУЛЯТОРОВ



Volume in litri Объем, литры	Massima pressione di lavoro Максимальное рабочее давление								
	100	140	140	210	250	300	330	350	500
0,075					X				X
0,16					X				
0,32				X	X	X			
0,5			X	X	X		X		
0,6							X		
0,75				X	X			X	
1				X	X			X	
1,4		X		X	X			X	
2	X				X			X	
2,8					X			X	
3,5					X			X	



Accumulatori a Membrana Integral Интегральный мембранный аккумулятор

DATI TECNICI – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Tipo Модель	Codice Артикульный №	Volume Номиналь- ный объем [л/л]	Pressione di lavoro Допустимое рабочее давление [bar/бар]	Valvole olio Смазочное отверстие			Valvole Gas Газовое отверстие	Ø [mm/mm]	Altezza Высота H [mm/mm]	Peso Прибл. масса [kg/kg]	Rapporto pressione massima Макс. допустимое отношение давлений
				SW	IG	AG					
MBSP 0,07–250	007-1315-013-6X1	0,07	250	6kt32	G1/2"	–	M28x1,5	64	117	0,7	1:8
MBSP 0,07–250	007-1315-074-6X1	0,07	250	6kt19	–	M14x1,5	M28x1,5	64	107	0,7	1:8
MBSP 0,16–250	016-1315-024-6X1	0,16	250	6kt32	G1/2"	–	M28x1,5	75	126	1,0	1:6
MBSP 0,32–210	032-1315-044-6X1	0,32	210	6kt32	G1/2"	–	M28x1,5	92	141	1,5	1:8
MBSP 0,50–210	050-1315-013-6X1	0,5	210	6kt41	G1/2"	–	M28x1,5	107	159	2,0	1:8
MBSP 0,50–210	050-1315-023-6X1	0,5	210	6kt41	G1/2"	M33x1,5	M28x1,5	107	170	2,0	1:8
MBSP 0,50–330	050-1315-033-7X1	0,5	330	6kt41	G1/2"	–	M28x1,5	110	162	2,7	1:8
MBSP 0,50–330	050-1315-013-7X1	0,5	330	6kt41	G1/2"	M33x1,5	M28x1,5	110	159	2,7	1:8
MBSP 0,60–330	060-1315-013-7X1	0,6	330	6kt41	G1/2"	–	M28x1,5	110	178	3,0	1:4
MBSP 0,60–330	060-1315-023-7X1	0,6	330	6kt41	G1/2"	M33x1,5	M28x1,5	110	171	3,0	1:4
MBSP 0,75–210	075-1315-043-6X1	0,75	210	6kt41	G1/2"	–	M28x1,5	122	176	2,6	1:8
MBSP 0,75–210	075-1315-053-6X1	0,75	210	6kt41	G1/2"	M33x1,5	M28x1,5	122	169	2,6	1:8
MBSP 0,75–250	075-1315-063-6X1	0,75	250	6kt41	G1/2"	–	M28x1,5	124	176	3,2	1:8
MBSP 0,75–250	075-1315-073-6X1	0,75	250	6kt41	G1/2"	M33x1,5	M28x1,5	124	169	3,2	1:8
MBSP 0,75–350	075-1315-012-7X1	0,75	350	6kt41	G1/2"	–	M28x1,5	129	180	4,0	1:8
MBSP 0,75–350	075-1315-022-7X1	0,75	350	6kt41	G1/2"	M33x1,5	M28x1,5	129	173	4,0	1:8
MBSP 1,0–210	100-1315-083-6X1	1,0	210	6kt41	G1/2"	–	M28x1,5	136	188	3,7	1:8
MBSP 1,0–210	100-1315-063-6X1	1,0	210	6kt41	G1/2"	M33x1,5	M28x1,5	136	181	3,7	1:8
MBSP 1,0–350	100-1315-043-7X1	1,0	350	6kt41	G1/2"	–	M28x1,5	129	206	5,0	1:4
MBSP 1,0–350	100-1315-053-7X1	1,0	350	6kt41	G1/2"	M33x1,5	M28x1,5	129	199	5,0	1:4
MBSP 1,4–140	140-1315-033-5X1	1,4	140	6kt41	G1/2"	–	M28x1,5	147	191	4,5	1:8
MBSP 1,4–140	140-1315-043-5X1	1,4	140	6kt41	G1/2"	M33x1,5	M28x1,5	147	202	4,5	1:8
MBSP 1,4–210	140-1315-143-6X1	1,4	210	6kt41	G1/2"	–	M28x1,5	147	191	4,5	1:8
MBSP 1,4–210	140-1315-153-6X1	1,4	210	6kt41	G1/2"	M33x1,5	M28x1,5	147	202	4,5	1:8
MBSP 1,4–250	140-1315-112-6X1	1,4	250	6kt41	G1/2"	–	M28x1,5	152	202	5,5	1:8
MBSP 1,4–250	140-1315-122-6X1	1,4	250	6kt41	G1/2"	M33x1,5	M28x1,5	152	195	5,5	1:8
MBSP 1,4–350	140-1315-012-7X1	1,4	350	6kt41	G1/2"	–	M28x1,5	156	201	7,0	1:8
MBSP 1,4–350	140-1315-022-7X1	1,4	350	6kt41	G1/2"	M33x1,5	M28x1,5	156	194	7,0	1:8
MBSP 2,0–250	200-1315-142-6X1	2,0	250	6kt41	G3/4"	–	M28x1,5	156	255	9,5	1:6
MBSP 2,0–350	200-1315-042-7X1	2,0	350	6kt41	G3/4"	–	M28x1,5	156	255	9,5	1:6
MBSP 2,8–250	280-1315-012-6X1	2,8	250	6kt41	G3/4"	–	M28x1,5	174	270	11,0	1:6
MBSP 3,5–250	350-1315-013-6X1	3,5	250	6kt41	G3/4"	–	M28x1,5	174	309	13,0	1:4

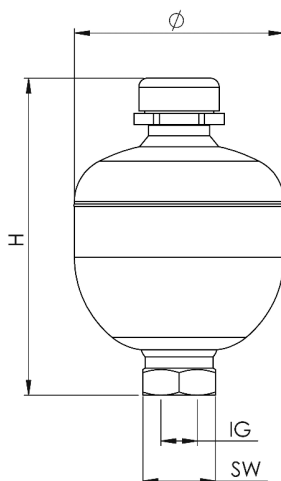

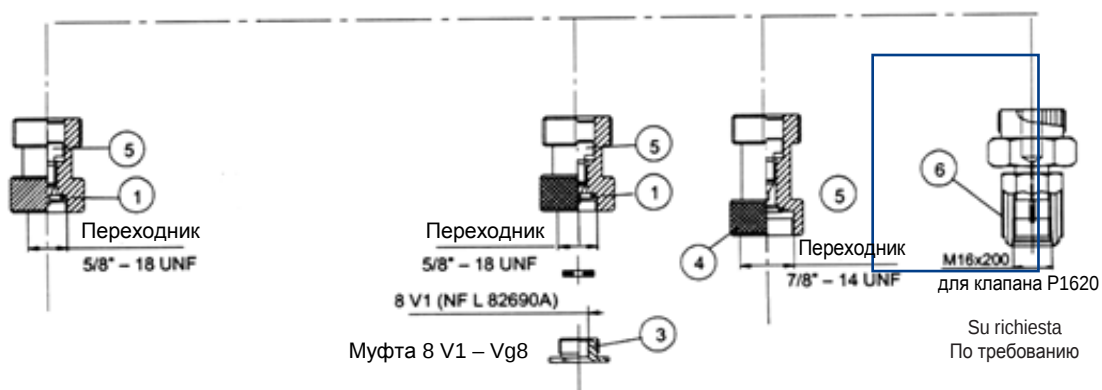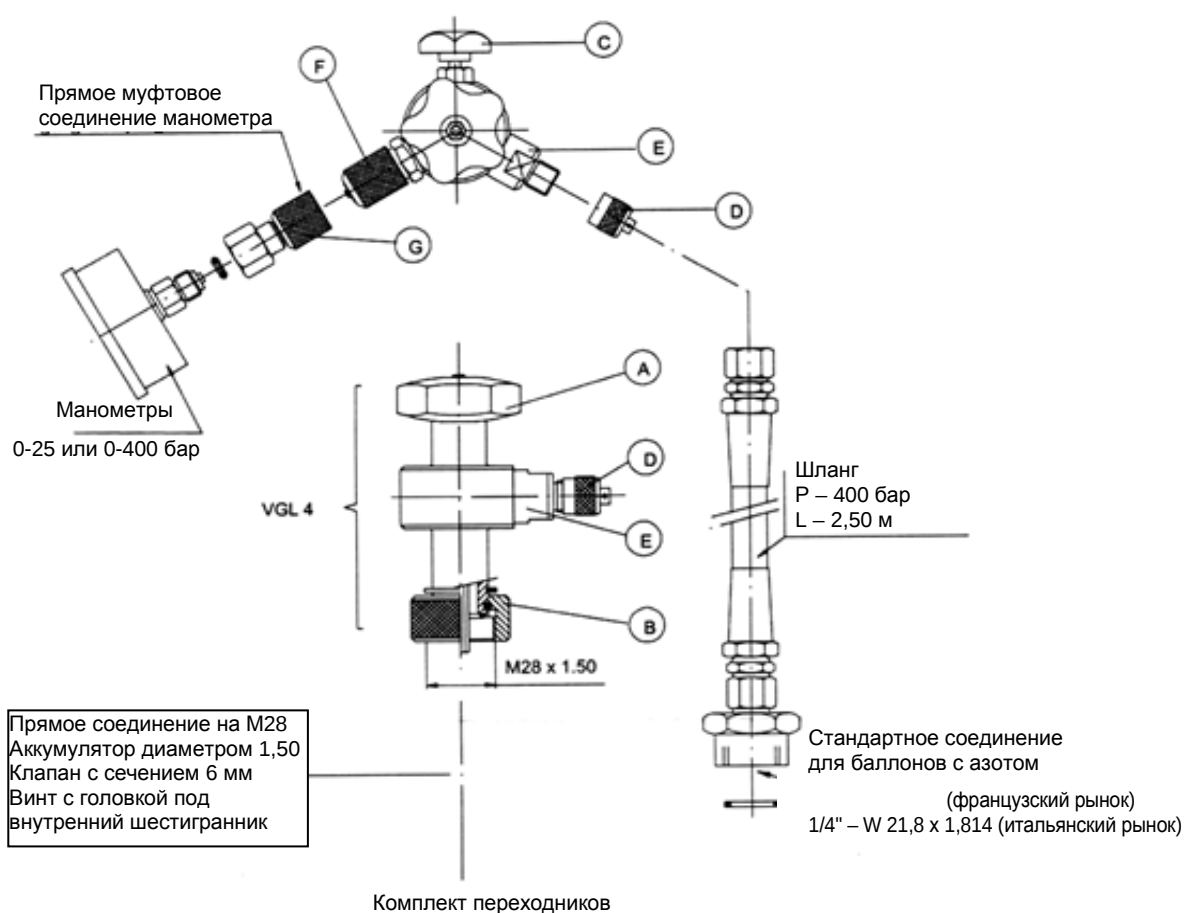

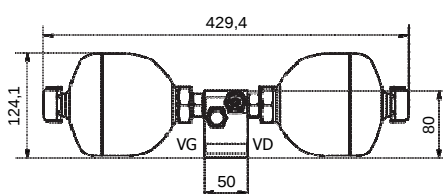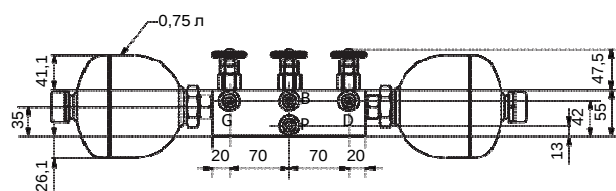

SCAMBIATORI
ТЕПЛООБМЕННИКИ

FILTRI
ФИЛЬТРЫ

ACCESSORI
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

COMPONENTI
КОМПОНЕНТЫ

FLANGE/ФЛАНЦЫ
RACCORDI/МУФТЫ
BLOCCHI/КОЛЛЕКТОРЫ

ACCUMULATORI
АККУМУЛЯТОРЫ



OMT

OMT S.p.A. Виа Ломбардия, 14, 24040, Кальвенцано (Бергамо), Италия. Тел.: +39 0363 860311; факс: +39 0363 335636
www.omtfitri.com – omt@omtfitri.com