

CP25GC

Serbatoi completi Complete oil tanks

25 dm³



Costruiti in lega di alluminio pressofusa vengono forniti completi di coperchio in acciaio CCP25 e di guarnizione in guarnital GCP25. La capacità nominale, di 25 dm³, corrisponde ai 3/4 della capacità totale del serbatoio.

Made of die-cast aluminium. Supplied complete of CCP25, cover in steel plate, GCP25 gasket in "guarnital". Nominal capacity of 25 dm³, corresponds to 3/4 of total capacity.

Serbatoi tipo CP25M

Costruiti in lega di alluminio pressofusa vengono forniti con tappo di scarico.

Oil tanks type CP25M

Made of die-cast aluminium. They are supplied with drain plug.

Guarnizioni tipo GCP25

Costruite in guarnital con spessore di 2 mm.

Gaskets type GCP25

Made of 2 mm thick "guarnital" material.

Coperchi tipo CCP25M

Realizzati in lamiera di acciaio vengono forniti verniciati con vernice protettiva antiruggine e antioil.


Covers type CCP25M

Made in steel plate. They are oil and rustproof coated.

Codice ordinazione / How to order

Serbatoio completo Complete oil tank	Serbatoio Oil tank	Guarnizione Gasket	Coperchio Cover
CP25MGC	CP25M	GCP25	CCP25M

Dimensioni - Dimensions (mm)

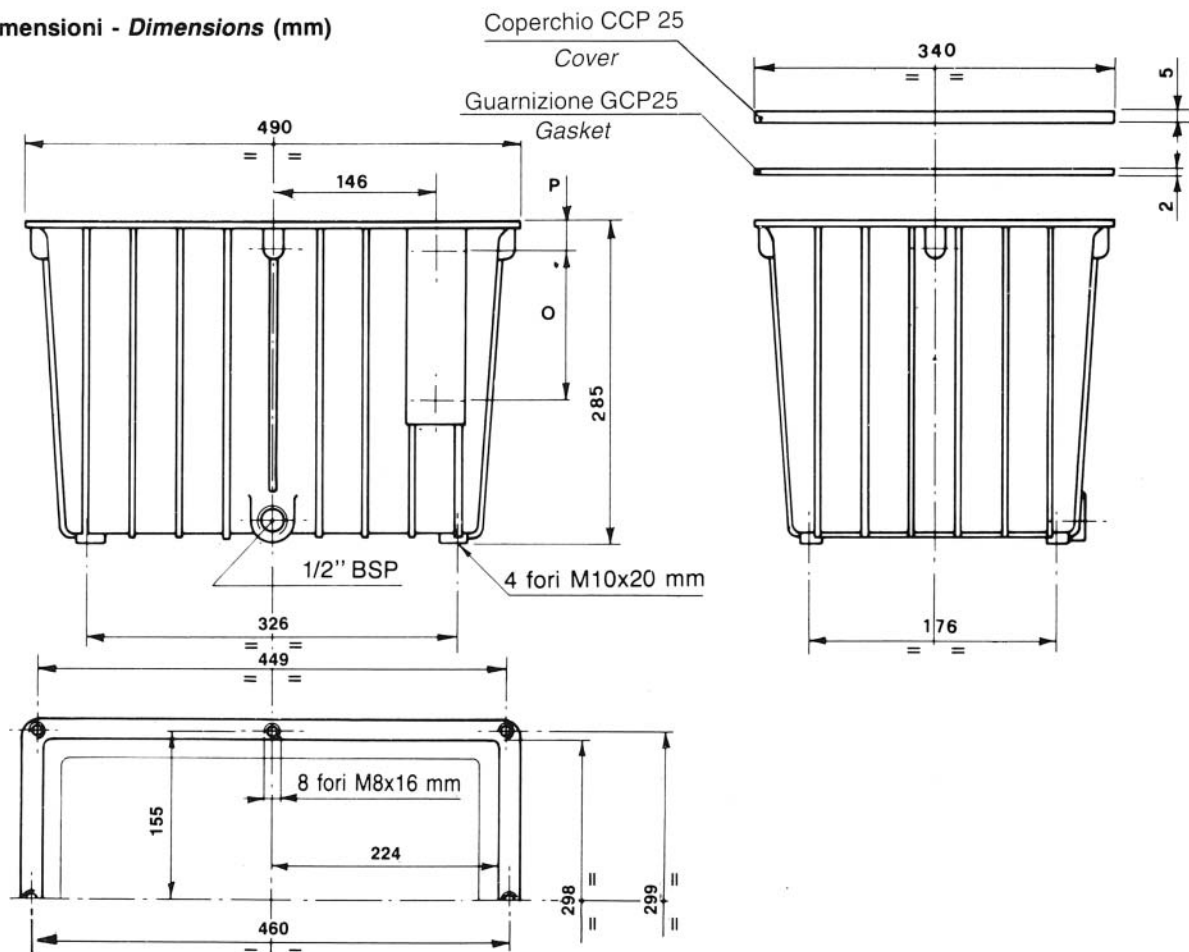

Foratura per livello visivo Pre-drilling for mounting of level gauge

Codice serbatoio Oil tank code	Livello tipo Type level	O mm	P mm
CP25M-LG1	LG1	76	38
	LG1T	76	38
CP25M-LG2	LG2	127	40
	LG2T	127	40