


ELI3

Нагнетание

Всас

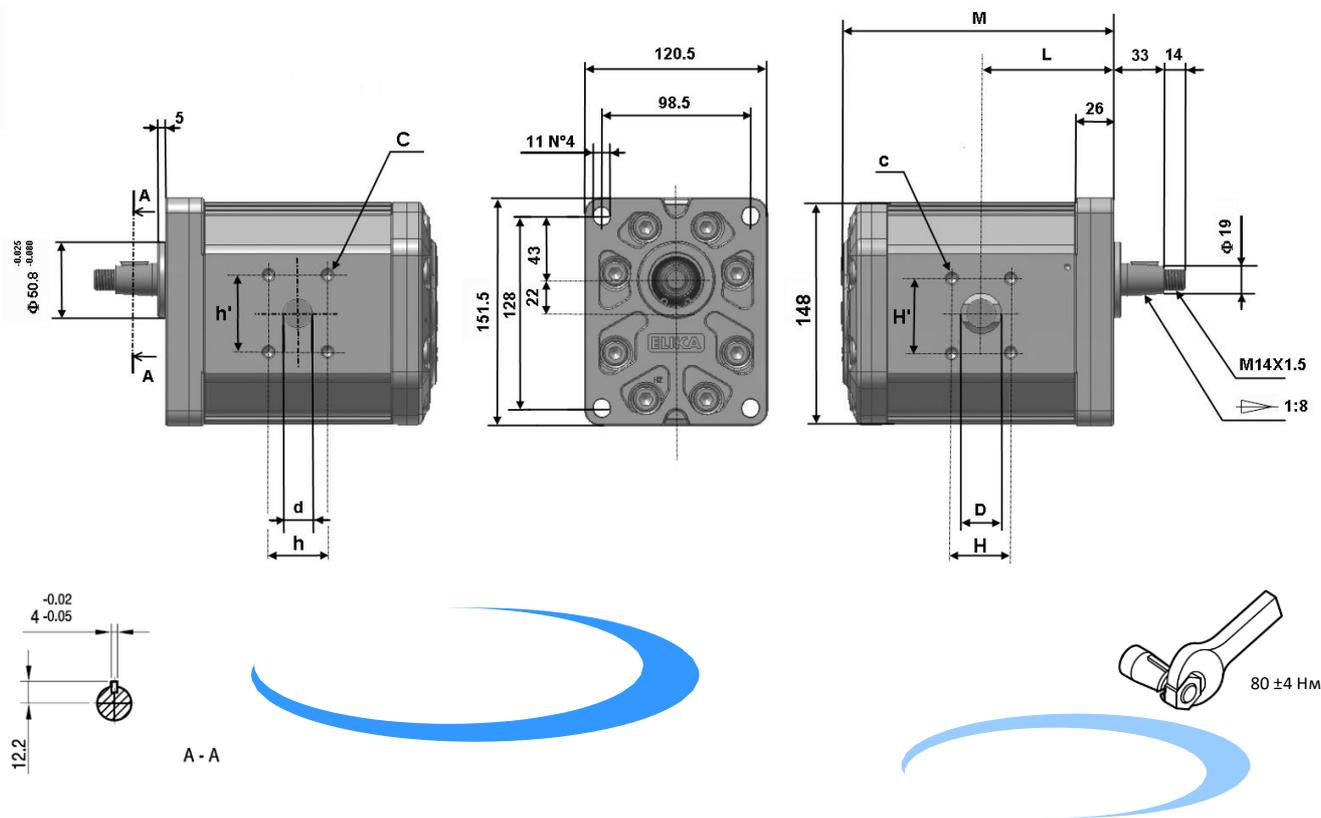

Тип насоса	ОБЪЕМ	Расход при 1500 об / мин	Рабочее давление			Скорость вращения		Шум при 1500 об / мин *		Размеры					
			P1 макс пост.	P2 макс прерыв.	P3 макс пик.	Мини-мальная скорость	Макси-мальная скорость	На рецирк.	при P1	L	M	D	H / H'	d	h/h'
	[см3/об]	[л/мин]	[бар]	[бар]	[бар]	[об/мин]	[об/мин]	[дБА]	[дБА]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
ELI3-20.4	20,4	30,7	280	295	310	300	3500	49	59	62,8	129,5	25	26,2 / 52,4	19	22,2 / 47,6
ELI3-21.6	21,6	32,4	280	295	310	300	3500	49	59	63,3	130,5	25	26,2 / 52,4	19	22,2 / 47,6
ELI3-26.3	26,3	39,4	280	295	310	300	3500	49	59	65,3	134,5	25	26,2 / 52,4	19	22,2 / 47,6
ELI3-33.3	33,3	50,0	270	285	300	300	3500	50	60	68,3	140,5	31,5	30,2 / 58,7	25	26,2 / 52,4
ELI3-39.1	39,1	58,7	260	275	290	300	3500	50	60	70,8	145,5	31,5	30,2 / 58,7	25	26,2 / 52,4
ELI3-43.2	43,2	64,8	250	265	280	200	3500	51	61	72,5	149,0	31,5	30,2 / 58,7	25	26,2 / 52,4
ELI3-52.0	52,0	78,0	230	245	260	200	3500	51	61	76,3	156,5	31,5	30,2 / 58,7	31,5	30,2 / 58,7
ELI3-60.8	60,8	91,1	210	225	240	200	3300	51	62	80,0	164,0	31,5	30,2 / 58,7	31,5	30,2 / 58,7
ELI3-64.3	64,3	96,4	210	225	240	200	3200	51	62	81,5	167,0	31,5	30,2 / 58,7	31,5	30,2 / 58,7
ELI3-70.7	70,7	106,0	200	215	230	200	2900	52	63	84,3	172,5	38	69,9 / 35,7	31,5	30,2 / 58,7
ELI3-78.3	78,3	117,4	180	195	210	200	2600	52	63	87,5	179,0	38	69,9 / 35,7	31,5	30,2 / 58,7
ELI3-87.1	87,1	130,6	160	175	190	200	2400	52	63	91,3	186,5	38	69,9 / 35,7	31,5	30,2 / 58,7

Принадлежности, поставляемые вместе со стандартным насосом: шпонка Вудруфа (код 522058), шестигранная гайка M14x1.5 (код 523017), шайба (код 523006). Стандартные каналы: резьба M10, M12 глубиной 20 мм. Строго следуйте указаниям по сборке и использованию, приведенным в этом каталоге, для обеспечения максимальной производительности, длительного срока службы и пониженного уровня шума насосов серии ELI Marzocchi. Также важно оборудовать гидравлическую систему соответствующим фильтрующим устройством.